

PUREH2O

EXPERTS EN QUALITÉ D'EAU



Distributrice d'eau reliée réseau

ULTRAPURE

Trois options de filtration



CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

2 options de distribution :

- Froide/Tempérée
- Froide/Chaude

3 options de filtrations :

- Osmose inverse
- Ultrafiltration
- Filtre au charbon

Couleur :

- Noir


Description

- Boîtier de forme classique et contemporaine en « D » prenant peu d'espace au sol
- Réservoir d'eau froide fixe en acier inoxydable
- Habillage en acier inoxydable de qualité commerciale
- Flotteur mécanique double pour plus de sécurité avec détecteur de fuite d'eau
- Système de boutons activés mécaniquement et très robustes
- Cache-robinets pour une hygiène améliorée
- Grande zone de remplissage pour faciliter le remplissage d'une bouteille de sport
- Ramasse-gouttes et grille faciles à nettoyer
- Robinet d'eau chaude plus sécuritaire à double action
- Disponible pour eau froide et eau tempérée ou eau froide eau chaude
- Garantie limitée de 5 ans

CAPACITÉ

		Eau froide et tempéré					Eau chaude et froide					
Température ambiante		Eau		Tasse/heure	Tempéré		Eau		Tasse/heure	Eau		Tasse/heure
		10°C (50°F)		85g. (3oz)			10°C (50°F)		85g. (3oz)	74°C (175°F)		170g. (6oz)
°C	°F	L.P.H	G.P.H	-	L.P.H	G.P.H	L.P.H	G.P.H	-	L.P.H	G.P.H	-
21	70	6,7	1,8	79	18	5	3,8	1,0	45	7,7	2,0	45
27	80	4,7	1,2	55	18	5	1,8	0,5	21	8,0	2,1	47
32	90	2,6	0,7	31	18	5	1,1	0,3	13	8,5	2,2	50
38	100	1,8	0,5	21	18	5	0,7	0,2	8	9,4	2,5	55

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTEUR

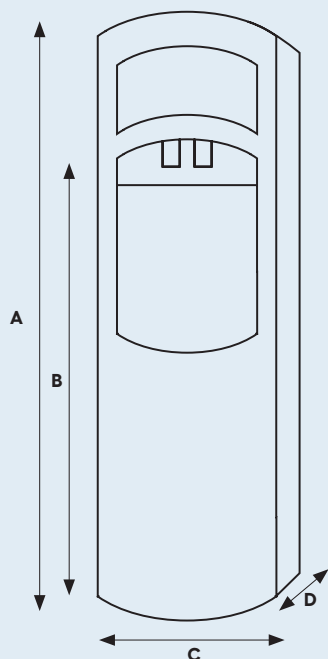

Dimensions L x P x H (mm)			
A	B	C	D
109,9 cm 43,5"	83,8 cm 33"	31,2 cm 12"	30,5 cm 12"
Alimentation			
120V / 60 hz 220V / 50 hz			
120V : 1,4 A 220V: 0,8 A F/T			
120V : 4,2 A 220V: 2,5 A F/C			

SYSTÈME D'HYPERFILTRATION (OSMOSE)

